

BADHEIZKÖRPER METEOR 2.0

FÜR WARMWASSER & MIXBETRIEB, ANSCHLÜSSE SEITLICH ODER MITTE 50MM

Badheizkörper aus geraden horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren; Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnahte. Rundrohre Ø22 mm, Sammelrohre mit D-Profil 40 x 30 mm.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Anschlüsse oben und unten an den Sammelrohren für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung, Blindstopfen mit 4 x ½" Innengewinde. Alternativ zusätzlich mit 50 mm Anschluss 2 x ½" Innengewinde mittig. Vor- und Rücklauf am unteren Ende der Vertikalrohre frei wählbar. Heizkörper fertig lackiert mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016 -Zweischichtlackierung nach DIN 55900, Teil 1 und 2 bestehend aus Grund- und Deckbeschichtung, bei der Deckbeschichtung handelt es sich um eine Pulver-Einbrenn-Beschichtung.

Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen in Heizkörperfarbe und Verpackung.

VORTEILE


- Ideal zum Aufhängen von Handtüchern
- Transparente Optik
- Mittelanschluss alternativ möglich
- Mixbetrieb möglich

STANDARD-LIEFERUMFANG WARMWASSERBETRIEB

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016
- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf
- 1 x ½"-Entlüftungsventil
- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers



TECHNISCHE ZEICHNUNG

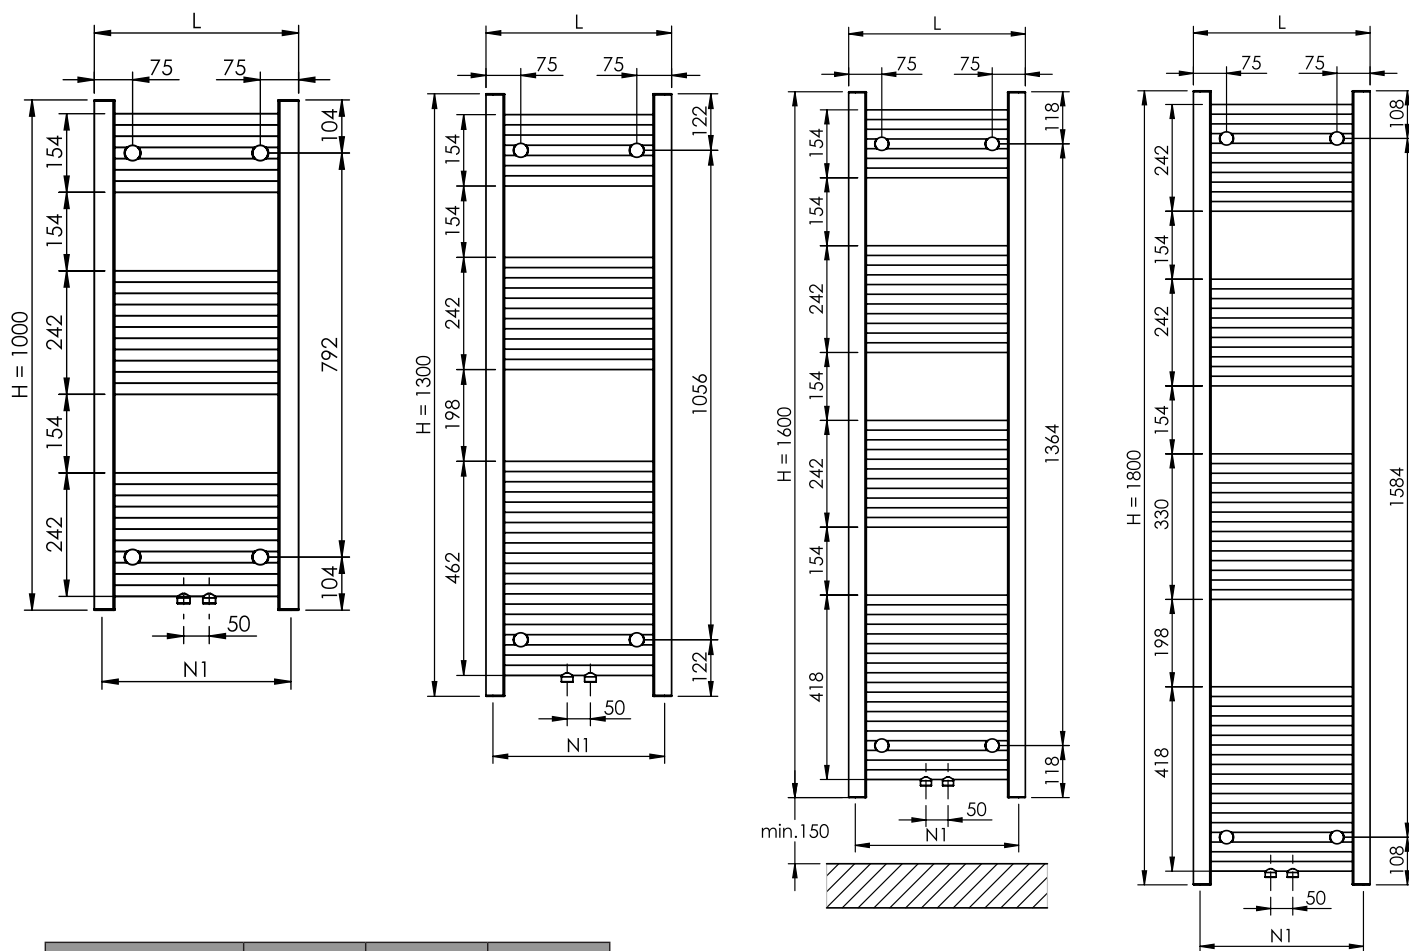

Modell	H mm	L mm	N mm
TRBM100050(M)	1000	500	455
TRBM100060(M)	1000	600	555
TRBM130050(M)	1300	500	455
TRBM130060(M)	1300	600	555
TRBM130075(M)	1300	750	705
TRBM160050(M)	1600	500	455
TRBM160060(M)	1600	600	655
TRBM160075(M)	1600	750	705
TRBM180050(M)	1800	500	455
TRBM180060(M)	1800	600	555

