11 DIMENSIONEN

11.1Duo 200

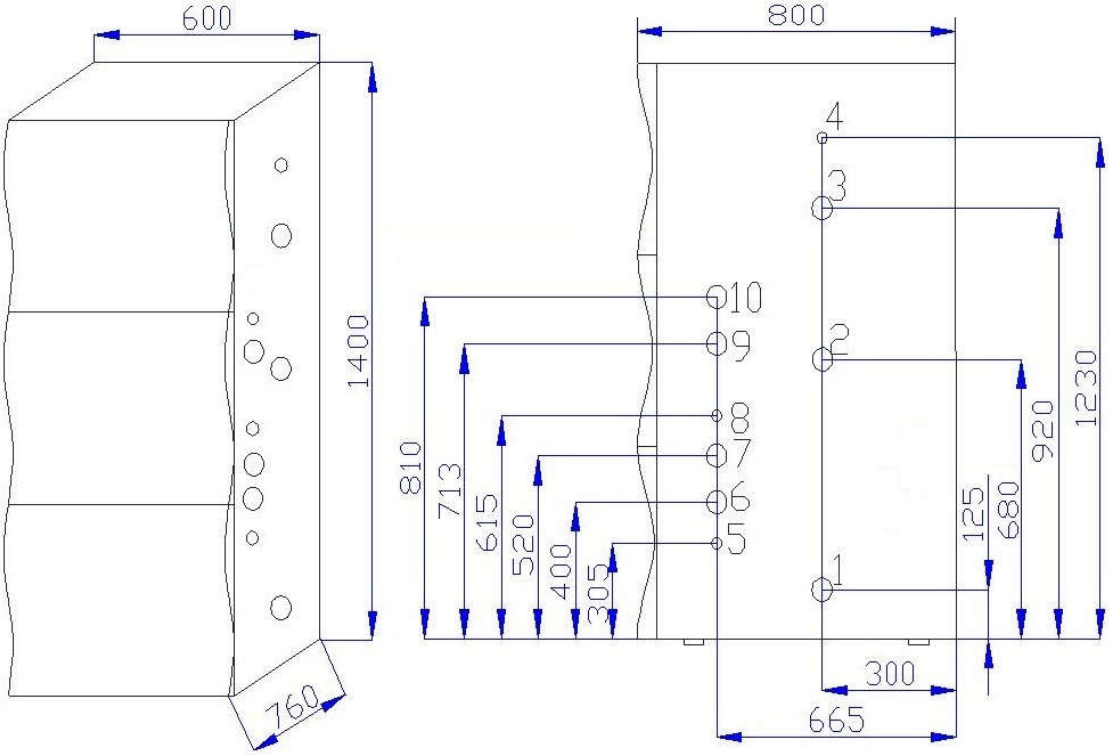

1	KW Zulauf/Trinkwasser 3/4" AG
2	WW- Zirkulation- 3/4" IG
3	WW- Ausgang 3/4" AG
4	Anschluss für die Sicherheitsgruppe
5	Anschluss Kältemittelleitung 3/8"
6	RL- Hzg. 1" IG
7	VL- Hzg.1" IG
8	Anschluss Kältemittelleitung 5/8"
9	Wartungsöffnung d. E-Heizpatrone
10	Öffnung zur Gesamtverkabelung / Kommunikation

11.2 Duo 300 (SOLAR)

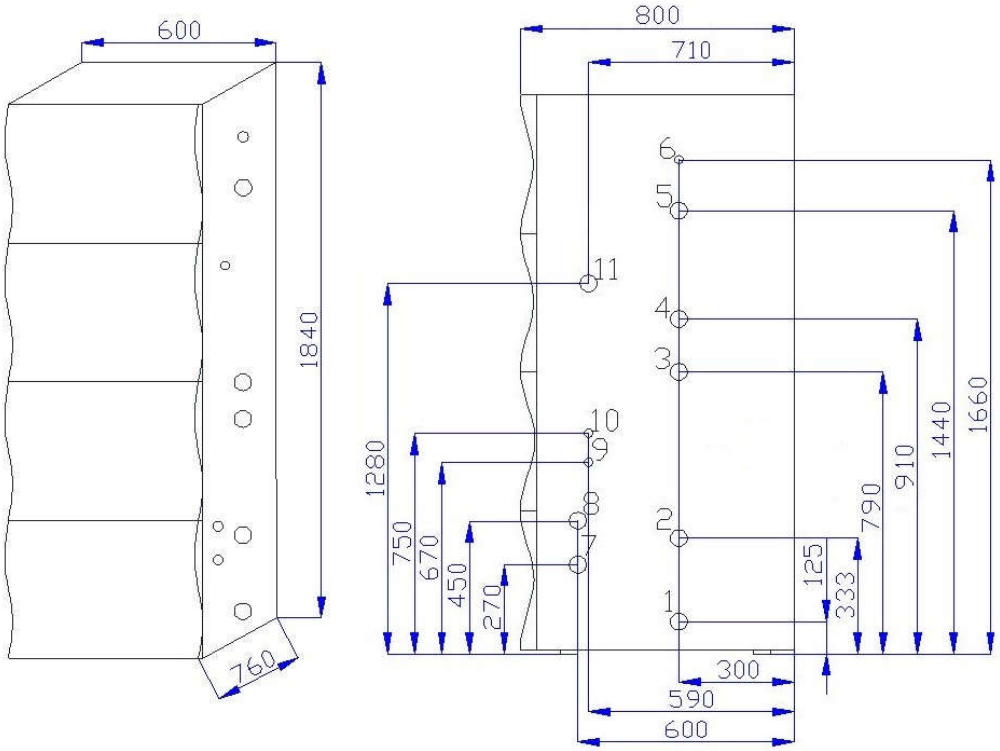

1	Eingang des kalten Warmwassers – 3/4" Außengewinde
2	Solarausgang (nur DOUBLE SOLAR) - 1" Innengewinde
3	Solareingang (nur DOUBLE SOLAR) - 1" Innengewinde
4	Zirkulationsanschluss des Warmwassers - 3/4" Innengewinde
5	Ausgang des warmen Warmwassers – 3/4" Außengewinde
6	Anschluss für die Sicherheitsgruppe
7	Eingang des erwärmten Wassers (Rücklauf) - 1" Innengewinde
8	Ausgang des erwärmten Wassers (Steigleitung) - 1" Innengewinde
9	Gasanschluss 3/8"
10	Gasanschluss 5/8"
11	Öffnung zur Verlegung von Stromkabel

Bei den Versionen DUO 300XL und DUO 300XL SOLAR (für PUHZ-SHW230YKA Außeneinheiten sind die Gasanschlüssen 1/2" (Flüssigkeit) und 3/4" (Gas)) MÜSSEN Sie Rohre mit folgenden Durchmesser verwenden:

- **Gasleitung: 1“**
- **Flüssigkeitsleitung: 1/2"**