HeatBloC® K32 - DN 25 (1")
mit 3-Wege-Mischer

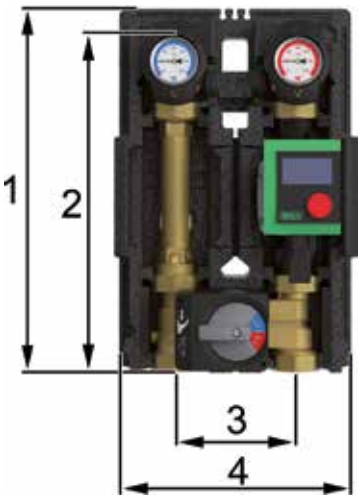

Anwendungsbereich

- für mischergeregelten Heizbetrieb

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 40 kW
- 20 K bis 1750 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	5,7

Technische Daten

Maße	
Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
(1) Höhe	383 mm
(2) Einbaulänge	340 mm
(3) Achsabstand	125 mm
(4) Breite	250 mm
Werkstoffe	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

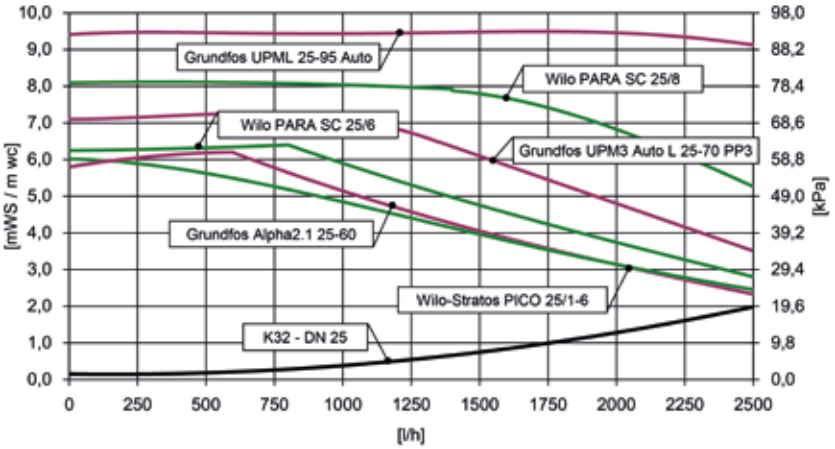

HeatBloC® K32 - DN 25 (1")	EEI*	inkl.	Art.Nr.	€ / Stück
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	▲Ⓜ	**36053MWH6**	
Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA	< 0,20	▲Ⓜ	**36053MWY6**	
Wilo-Yonos PARA RS 25/7.5-RKA	< 0,21	▲Ⓜ	**36053MWY8**	
Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3	< 0,20	▲Ⓜ	**36053MGM6**	
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	▲Ⓜ	**36053MGH6**	
Grundfos UPML 25-95 Auto	< 0,23	▲Ⓜ	**36053MGL9**	
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖Ⓜ	**36053M**	
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	▲	**36053WH6**	
Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA	< 0,20	▲	**36053WY6**	
Wilo-Yonos PARA RS 25/7.5-RKA	< 0,21	▲	**36053WY8**	
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	▲	**36053GH6**	
Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3	< 0,20	▲	**36053GM6**	
Grundfos UPML 25-95 Auto	< 0,23	▲	**36053GL9**	
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖	**36053**	
Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro HeatBloC (nicht rabattierfähig)			**999300**	

Montagezubehör K32 - DN 25 (1")

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723

Siehe Seite 109

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für gemischte HeatBloCs

433446

Siehe Seite 108

K32 mit Einbaustrecke

36153

gemischter HeatBloC K32 DN 25 (1"), wie links beschrieben, jedoch mit vormontierter Einbaustrecke für Wärmemengenzähler, ohne Pumpe

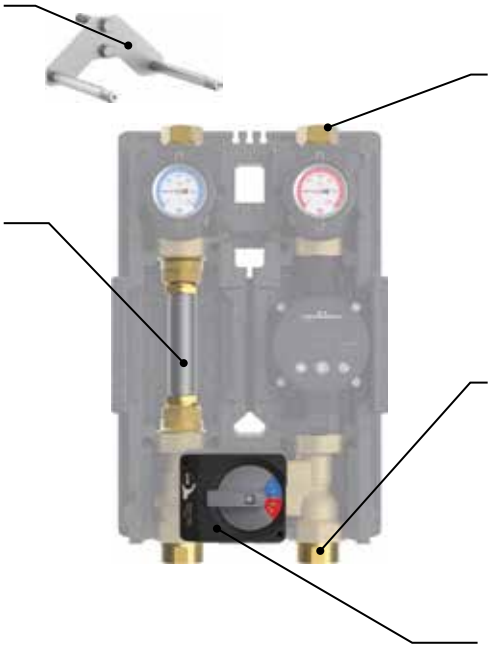

Schneidringverschraubungen DN 25 (1")

562915	d = 15 mm
562918	d = 18 mm
562922	d = 22 mm

Siehe Seite 109

Wandhaltersatz DN 25

3422SET

Siehe Seite 109

Verschraubungssatz DN 25

3431
3432

Siehe Seite 109

PAW-Stellmotor SR5

705001

Siehe Seite 110

Spül- und Entleerset

3461

Siehe Seite 109

Sperrventil für den Mischerrücklauf

340112

Siehe Seite 110

Modulverteiler - DN 25

34123	2fach
34133	3fach
34143	4fach
34153	5fach
34163	6fach

Siehe Seite 151

Wandhaltersatz für Modulverteiler DN 25 - DN 32

34721

Siehe Seite 109

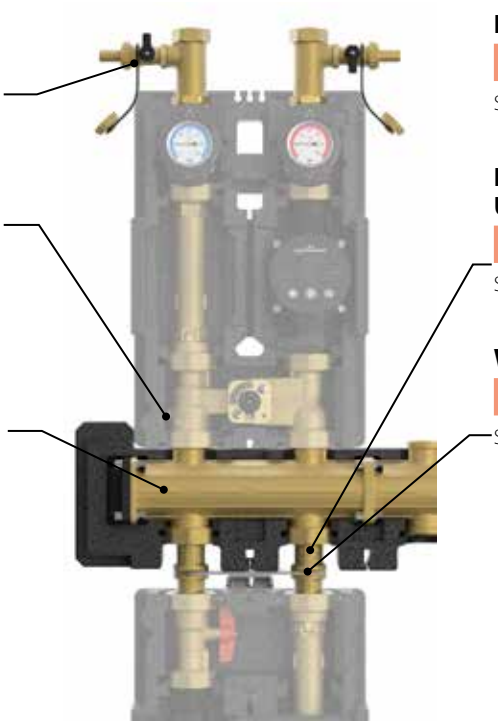

Halteplatte DN 25

3425

Siehe Seite 108

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241

Siehe Seite 108

Wandhalter DN 25 - DN 32

34722	für HeatBloC

Siehe Seite 109