Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäße der Serie C

Das flache Gehäuse des Reflex C Gefäßes mit integrierter Aufhängelasche erlaubt eine platzsparende, schnelle Wandmontage. Die Vollmembran ist aus Butyl. Trotz großer Oberfläche wird so die Diffusion zwischen Gas- und Wasserraum vermieden, der Vordruck bleibt stabil.

Gefäßvolumen	8–80 l
Zul. Betriebsüberdruck	3 bar
Zul. Betriebstemperatur Gefäß/Membran	120 ºC/70 °C
Farbe	Grau

- für Heiz- und Kühlwassersysteme
- für Frostschutzmittelzusatz bis 50 %
- inkl. Befestigungslaschen zur einfachen Installation
- nicht tauschbare Vollmmembran nach DIN EN 13831, zul. Betriebstemperatur 70 ºC
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG

CE

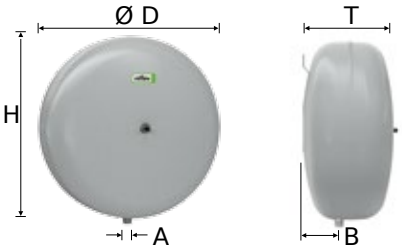

3 bar

Typ 3 bar /120°C	Artikel-Nr. grau	Gewicht kg	Ø D mm	H mm	T mm	B mm	A	Vordruck bar
C 8	**8280000**	2,8	280	287	163	52	G ½	1,0
C 12	**8280100**	3,2	354	362	168	64	G ½	1,0
C 18	**8280200**	4,7	354	362	222	76	G ¾	1,0
C 25	**8280300**	5,5	409	419	239	93	G ¾	1,0
C 35	**8280400**	7,3	480	457	240	97	G ¾	1,0
C 50	**8280500**	8,1	480	457	318	125	G ¾	1,5
C 80	**8280600**	14,5	634	612	325	135	G ¾	1,5

WWW.HEIZUNGSSHOP.AT